

Deshumidificador Aquasorb A-30B / Bp



Capacidad de Deshumidificación a 20°C / 60%RH
0.5 kg/h

Caudal aire seco
400 m³/h

- ✓ Rotor lavable
- ✓ Conexión de aire seco (opcional)
- ✓ Funciona a puntos de rocío por debajo de 0°C
- ✓ Condensa la humedad
- ✓ Chasis de acero inoxidable
- ✓ Toda la energía se acumula en secar el aire


Opciones útiles:

- ✓ Trolley
- ✓ Colector de condensación
- ✓ Espita de aire seco
- ✓ Equipamiento de control




DATOS TÉCNICOS

Deshumidificador modelo	A-30 B	A-30 Bp
Capacidad de secado ¹ (kg/h)	0.5	0.5
Caudal aire seco ² (m³/h)	400	400
Presión estática disponible (Pa)	0	200
Potencia del calentador (kW)	1	1
Consumo eléctrico máximo (kW)	1.20	1.22
Fusible suministro 230V / 50Hz, (A)	10	10
Peso (kg)	32	32

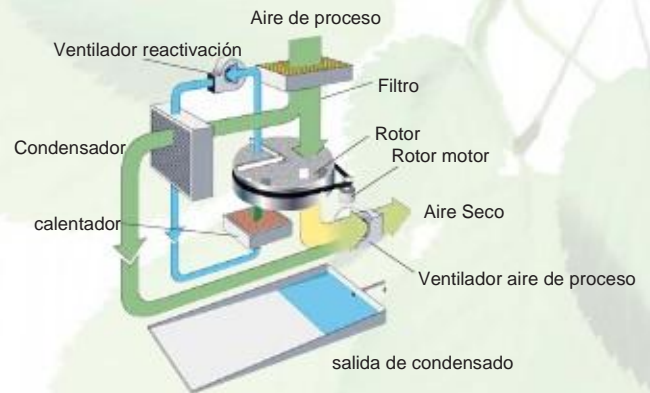


1 Válido para condiciones de entrada de 20°C/60%RH. Para otras condiciones la capacidad se calculará usando el factor de corrección del diagrama de abajo.

2 Caudal volumétrico de densidad 1.20 kg/m³.

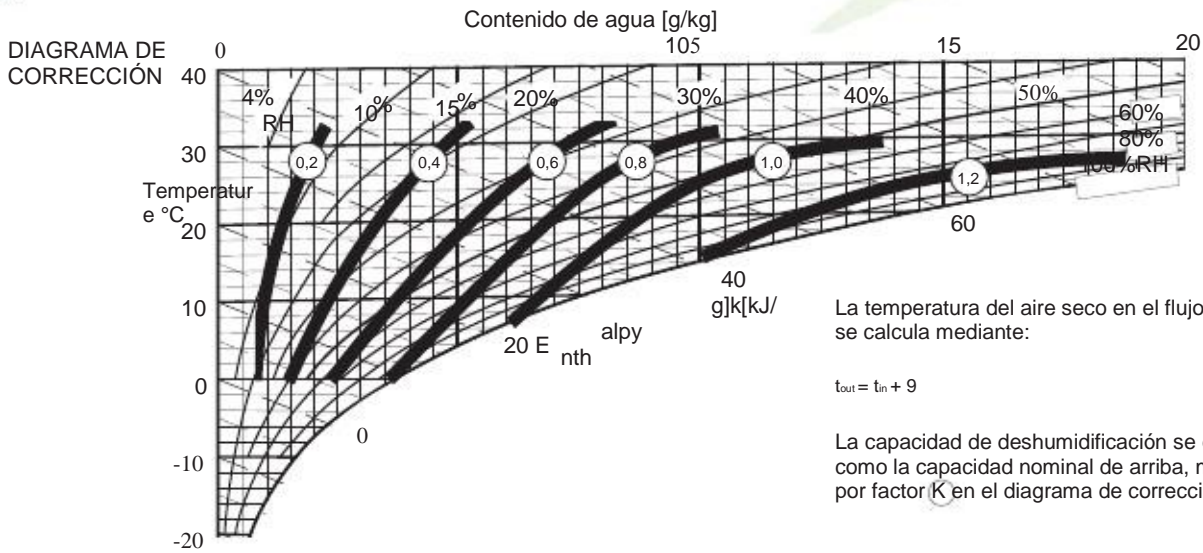

DIMENSIONES

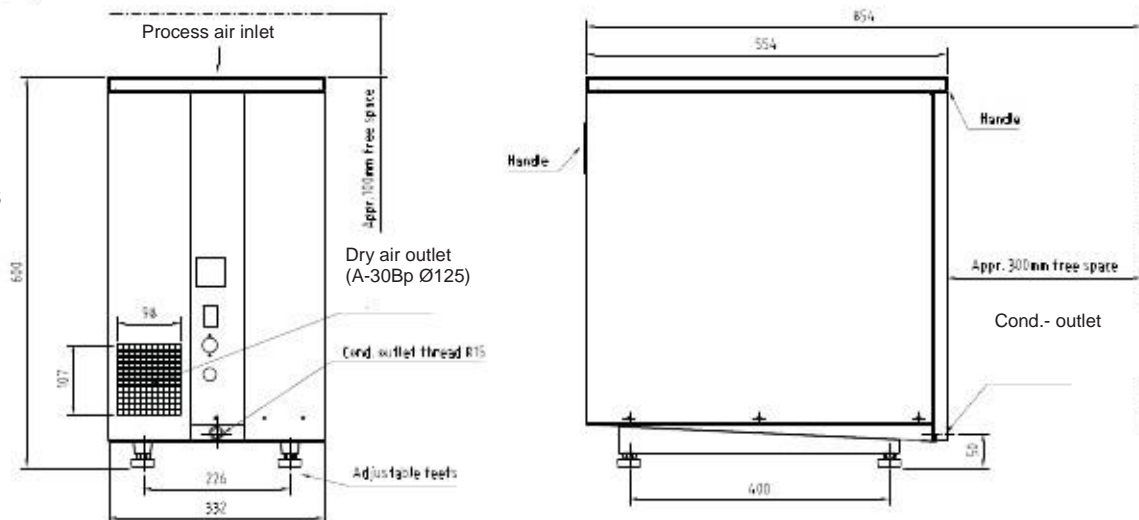

Subject to change without notice. Download installation drawing at www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

Humitek Ingenieros, S.L.
 c/ Castillo de Fuensaldaña, 4 Oficina 101
 28232 Las Rozas de Madrid,
 Madrid
 Tel.+34 91 626 40 20 Fax. +3491 626 40 21
www.humitek.es

HUMITEK

GB 13.03